SSAB
A stronger,
lighter and more
sustainable world
Together with our customers,
we will go further than anyone
else in realizing the full potential
of lighter, stronger and more
durable steel products.

Skydd mot fallande föremål

- Lagkrav
- SSAB’ krav
- Olyckor och tillbud, statistik
- Utrustning
- Erfarenheter

SSAB

Lagkrav

- AFS 1999:3, Bygg- och anläggningsarbete
- AFS 1981:15, Skydd mot skada genom ras
- AFS 2006:6, Användning av lyftanordningar och lyftredskap

- AFS 2003:6, BESIKTNING AV LYFTANORDNINGAR OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

SSAB

Lagkrav. Vad säger AV’s Föreskrifter?

AFS 1999:3 Bygg- och anläggningsarbete
Särskilda riskområden, 67 §
”Områden där det finns risk för fallande föremål skall avspärras och utmärkas. Om sådana områden måste beträdas skall skyddstak, täckta gångar eller liknande anordnas”

AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras
11 § Skyddshjälm skall bäras där det finns risk för fallande föremål.

12 § ”Åtgärder skall vidtas så att inte föremål som finns ovanför arbetsplats rasar ner på denna. Så långt möjligt skall undvikas att hängande last förs över plats där person befinner sig. På plats där hängande last förekommer skall finnas tydliga anslag som varnar för detta”

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
30 § En lyftanordning och ett lyftredskap skall underhållas samt genomgå fortlöpande tillsyn och dagliga kontroller när det används.

SSAB’s krav

Att arbeta som entreprenör vid SSAB i Luleå

3.3 Avspärrningar

Vid arbete på höjd där det finns risk för fallande föremål ska området nedanför spärras av. Även hål eller gropar som tas upp i golv eller tak ska spärras av på betryggande sätt. Avspärrningar ska märkas med information om vem som spärrat av och med kontaktuppgifter till denne. Avspärrningar ska plockas bort när de inte längre behövs. SSAB kan tillhandahålla utrustning för avspärrning, kontakta Central-förrådet.

TÄNK PÅ ATT:

- Märka avspärrningar med information om vem som spärrat av och kontaktuppgifter till denne.

SSAB

SSAB’s krav…

3.4 Lyftarbeten

Det är inte tillåtet att använda SSABs lyftanordningar och lyftredskap utan särskilt tillstånd från Samordningskoordinatorn. Det är förbjudet att lyfta ovanför andra. Området nedanför lyftet ska spärras av, annars ska en lyftledare anlitas som har uppsikt och varnar andra att lyft pågår. Utbildningsbevis och arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda lyftutrustningen i fråga ska kunna uppvisas för SSAB på begäran.

TÄNK PÅ ATT:

- SSAB använder traverser i produktionen. Se upp för traverstrafik och gå eller kör aldrig under hängande last!

Dödande statistik

Antal dödsolyckor för arbetstagare och egenföretagare

	2015		2016		2017		2018	
Månad	**per månad**	**totalt**	**per månad**	**totalt**	**per månad**	**totalt**	**per månad**	**totalt**
Januari	5	5	5	5	3	3	4	4
Februari	0	5	3	8	7	10	2	6
Mars	2	7	2	10	6	16	4	10
April	3	10	7	17	1	17	4	14
Maj	6	16	2	19	3	20	1	15
Juni	2	18	2	21	4	24		
Juli	2	20	4	25	2	26		
Augusti	0	20	1	26	7	33		
September	2	22	2	28	2	35		
Oktober	8	30	4	32	4	39		
November	2	32	3	35	3	42		
December	2	34	2	37	2	44		
Total	**34**	**34**	**37**	**37**	**44**	**44**	**15**	**15**
Övriga*	10	10	8	8	11	11	1	1
Samtliga	44	44	45	45	55	55	16	16

* Dödsolyckor i arbetet där de förolyckade inte är förvärvsarbetande till exempel värnpliktiga, intagen för vård i kriminalvårdsanstalt m.fl. och anställda i utländska företag som är verksamma i Sverige men registrerade i andra länder samt vissa elever.

Dödsolyckor till och från arbetet samt dödsfall i arbetssjukdomar till exempel till följd av hjärtinfarkter, asbestexponering med mera ingår inte.

SSAB

Dödande statistik…

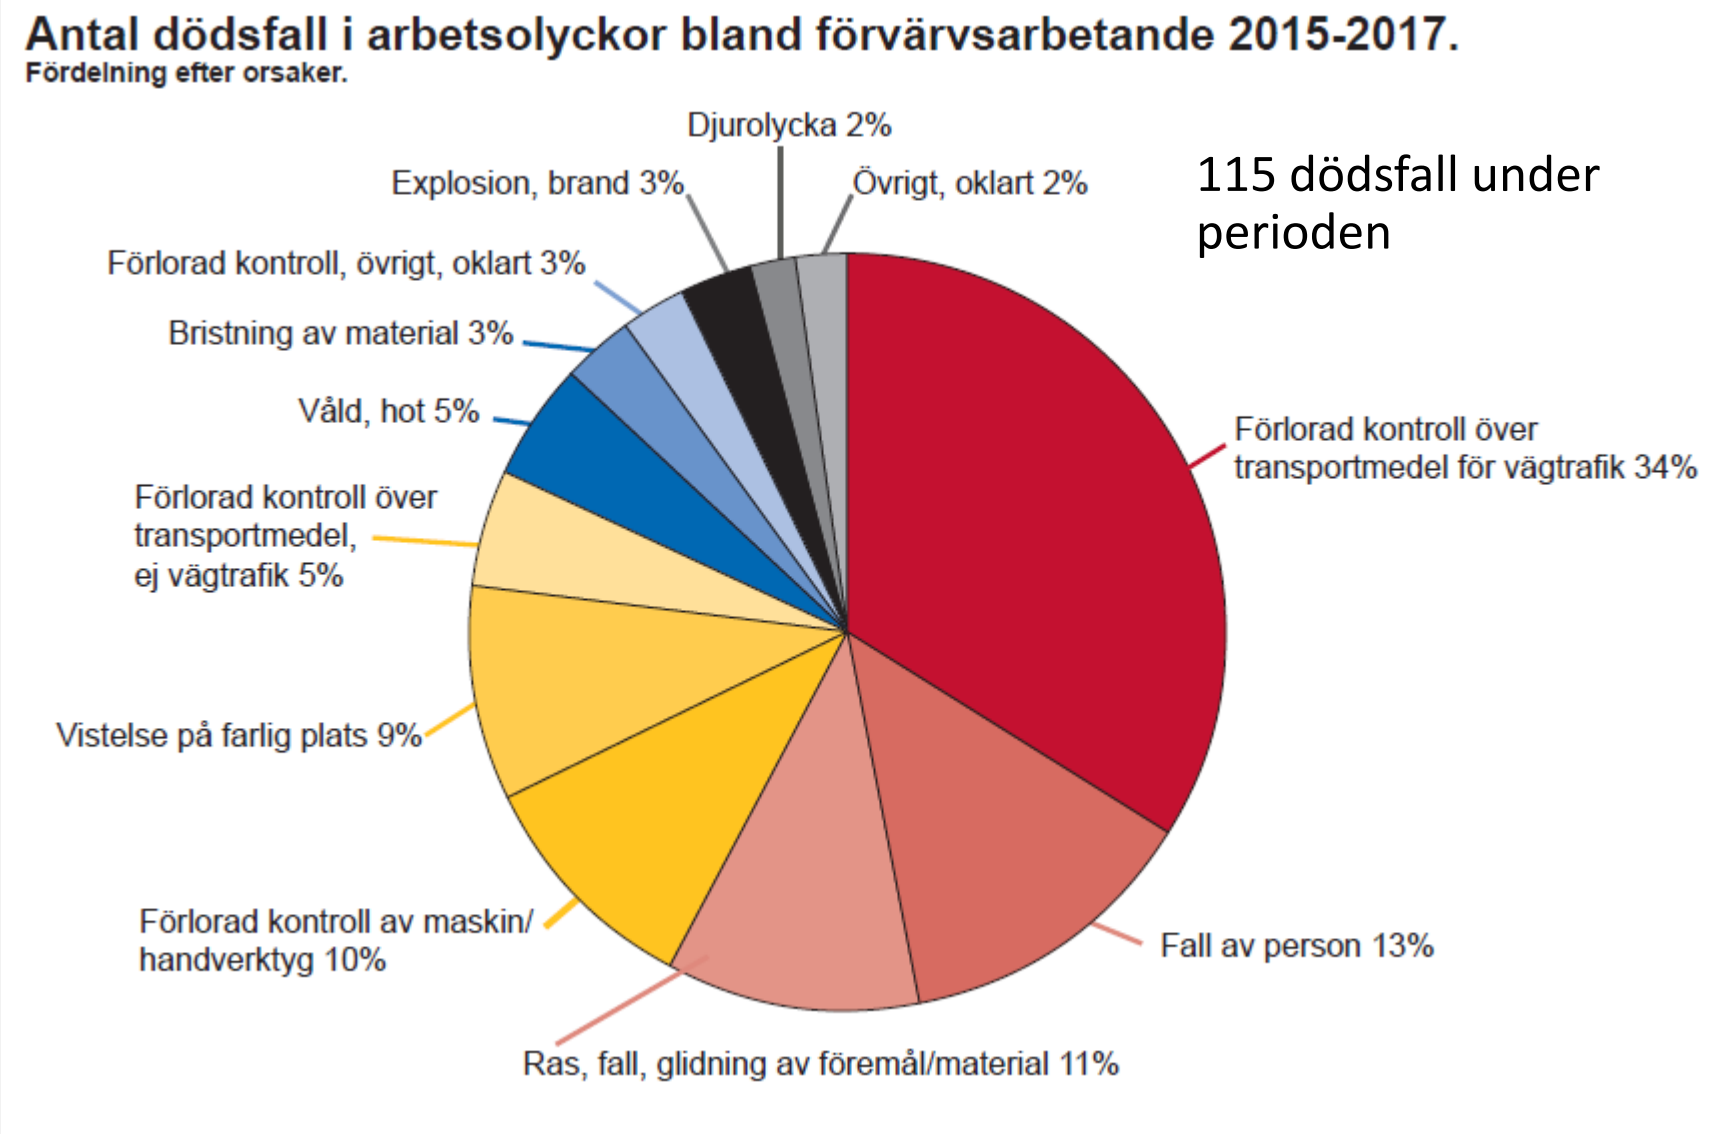

115 dödsfall under perioden

SSAB

Utrustning. Avspärrningar

Entreprenör ansvarar för att ändamålsenlig avspärrning utförs eller finns på plats då det finns risker för personal som befinner sig i närheten.
T.ex. vid fallrisk, hängande last, risk för nedfallande föremål, risk för kontakt med elektrisk spänning, rörliga maskindelar eller liknande faror.

Vid alla lyft och takarbeten ska området under spärras av och avspärrningen skall vid behov förses med vakt.
Driftledare/samordningsansvarig och BAS-U (Byggarbetsmiljösamordnare) skall informeras när avspärrning utförs.

Avspärrningen skall finnas kvar och vara i gott skick så länge risken består.

Avspärrningen ska förses med skylt som beskriver arbetet och risken innanför avspärrningen samt vem som är ansvarig (namn) och dennes telefonnummer. Exempel på godkända sätt att spärra av är;

- **Flaggspel**
- **Plastkedja**
- **Grindar, stängsel**
- **Plastband (i undantagsfall)**

Flaggspel och plastkedja kompletteras vid behov med plastkoner

Utrustning. Varningsskyltar

SSAB

Entreprenörernas erfarenheter

- Vilken avspärrningsutrustning används på andra arbetsplatser utanför SSAB?
- Tillbud/Olyckor p.g.a fallande föremål. Exempel?
- Hur ökar vi respekten på arbetsplatsen för avspärrade områden?

SSAB

A stronger,
lighter and more
sustainable world