


MOBILKRANAR

Kombinationen av lägre egenvikt och högre hållfasthet gör höghållfast stål perfekt för både fackverks- och hydraulbommar till en mängd olika mobilkranar. Du hittar Strenx® stål i sträckgränser upp till 1300 MPa vilket hjälper kranar att lyfta högre och längre.

Mobilkranar kan ha 10 gånger högre lyftkapacitet än de hade för 30 år sedan, och avsevärt större räckvidd. De har haft enorm nytta av den senaste utvecklingen inom höghållfast stål, vilket innebär att konstruktörerna inte behöver kompromissa för att uppfylla specifikationer och krav på hållfasthet eller säkerhet. Strenx® höghållfast stål i mobila krantillämpningar ger konstruktören större frihet.

Strenx® stål används i bommar, utliggare och chassin i olika typer av mobila kranar, bland annat bilmonterade kranar, bandkranar, terrängkranar, flytkranar och teleskoplastare. Med sin noggrant utvecklade kemiska sammansättning möjliggör Strenx® stål starkare och segare svetsfogar, vilket resulterar i säkrare kranar som lyfter mer och högre med Strenx® garantier.

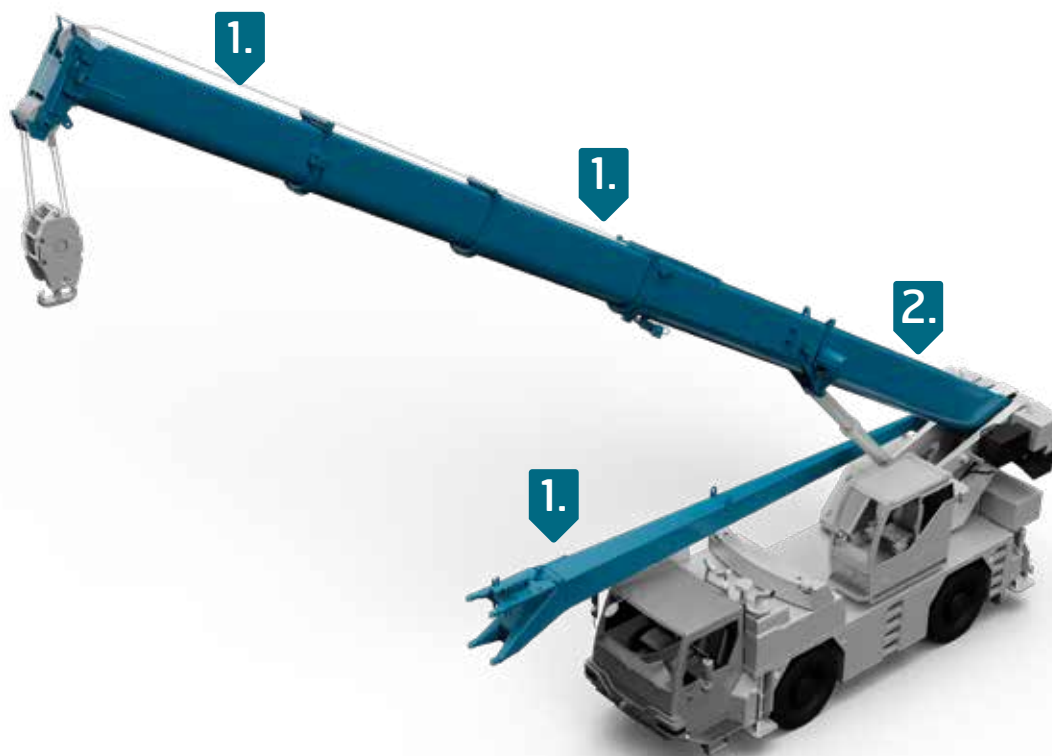

1. Strenx® 960, 1100 och 1300 höghållfasta stål

2. Strenx® 960 och 1100 höghållfasta stål