


# PULLUKLAR

Bir çiftçinin ne tip bir pulluk seçeceği genellikle tarlanın özelliklerine, toprağa ve üretilecek mahsul çeşitlerine bağlıdır. Ancak pulluklarda kullanılan çeliğin türü ve kalitesiyle; makinenin güvenilirliği, bakım maliyeti, genel verimi ve hatta çevresel etkisi üzerinde muazzam bir fark yaratmak mümkündür. Strenx® performans çeliği daha hafif pulluklara olanak tanıyarak pulluğun daha geniş yapılabilmesini ve böylece çiftçinin verimliliğini artırabilmesini sağlar. Ekipman ağırlığının azalması, tarlalarda zemin sıkışmasını ve bunun yol açabileceği çevresel bozulmayı en aza indirir. Ayrıca güçlü ve hafif bir pulluk, daha ağır bir makineye kıyasla daha az yakıtı ihtiyaç duyacaktır. Pulluklar ve kültivatörlerde kullanılan tipik çelik kaliteleri Strenx® 700 ve Strenx profillerdir\*p 700 . Bunlar pulluk çerçevesi, yükseklik ayarı ve tutturma noktalarında kullanılabilir. Tarım ekipmanınızda Strenx®'in neden başarılı bir mahsulün temelini oluşturduğunu öğrenmek için bizimle irtibat kurun. Diğer pulluk parçalarında aşınmayla mücadele için Hardox® aşınma plakasını da kullanabilirsiniz.

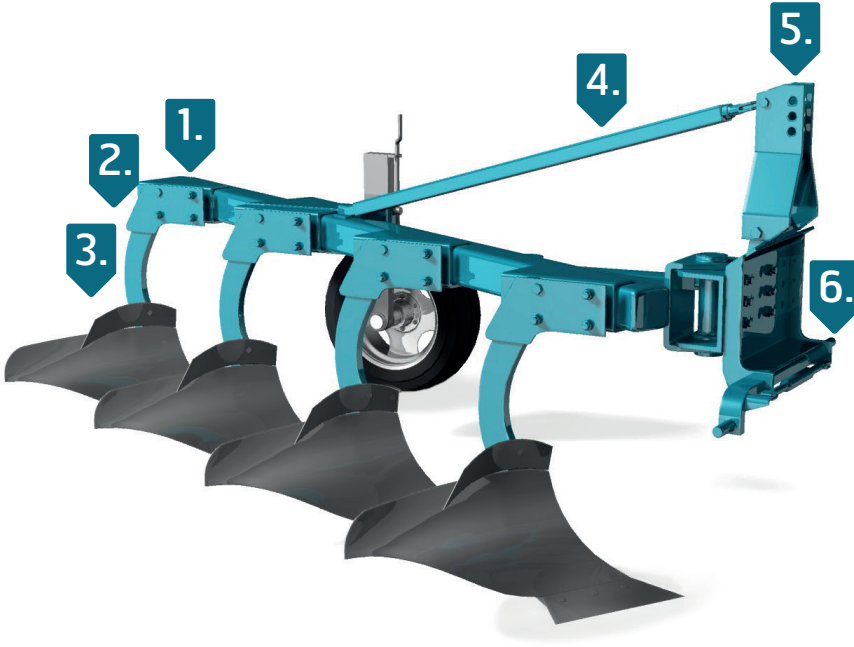

1. Strenx® 700 Profil, 6–10 mm

2. Strenx® 700, 6–10 mm

3. Strenx® 700 Profil, 6–8 mm

4. Strenx® 700, 6–10 mm

5. Strenx® 700 Profil, 6–8 mm

6. Strenx® 700, 6–10 mm