

TOOLOX[®]
ENGINEERING & TOOL STEEL



“好得
难以置信”




首页是来自世界各地许多用户首次试用 Toolox 的心声。
为什么要选用 Toolox ? Toolox 有什么优点 ?

- ▶ Toolox 是一种预硬化工程和工具钢加工后您不需要把零件送去热处理。它已进行了预硬化处理！
- ▶ Toolox 是一种用于成型加工的钢材该钢非常洁净，具有均匀的金相组织和机械加工时优异的尺寸稳定性，这就为您提供了一种非常适合抛光, 晒纹和渗氮等表面处理的极佳材料。
- ▶ Toolox 在高温下具有优异的性能非常适用于在高温（高达 590°C）下工作的模具和零件。
- ▶ Toolox 可以板材或圆钢等不同形式供货，您可以选择最适合您的尺寸。



Toolox 通常用于
以下领域：

- ▶ 模具
- ▶ 热成型
- ▶ 各种
在高温下工作的应用
- ▶ 冷成型、冲压
- ▶ 机械零部件

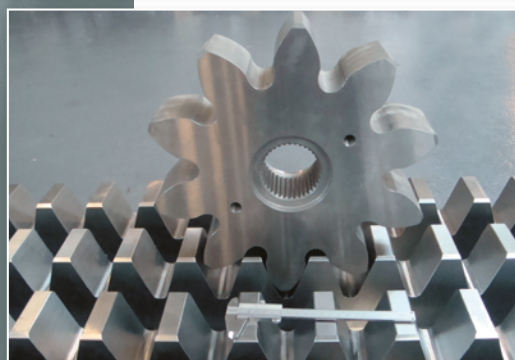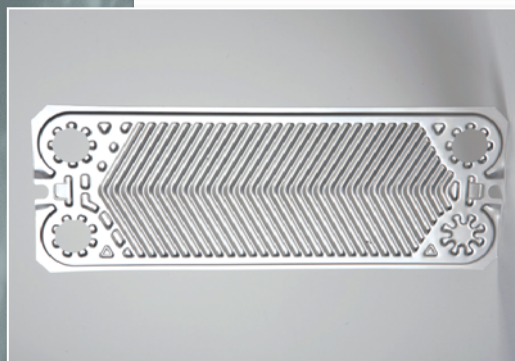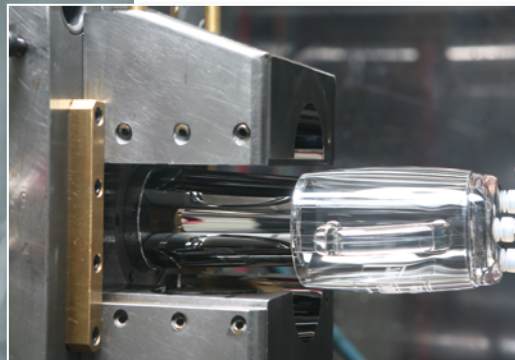

Toolox 产品

Toolox 33		
钢板厚度 (mm)	圆钢直径 (mm)	硬度 (HBW)
6-130	21-141	275-325
冲击韧性 测试温度	夏比冲击测试 V 型试样最小冲击能量 J	
20° C	35	

Toolox 40	
钢板厚度 (mm)	硬度 (HBW)
6-130	360-420
冲击韧性 测试温度	夏比冲击测试 V 型试样最小冲击能量 J
20° C	20

Toolox 44		
钢板厚度 (mm)	圆钢直径 (mm)	硬度 (HBW)
6-130	21-141	410-475
冲击韧性 测试温度	夏比冲击测试 V 型试样最小冲击能量 J	
20° C	18	

欲了解更多关于数据表的详情，可访问我们的网站：www.toolox.com

SSAB 是一家立足于北欧和美国的钢铁公司。SSAB 通过与客户密切合作，不断开发高附加值的产品，从而创造一个更强、更轻和更可持续发展的世界。SSAB 在全球50多个国家拥有员工。SSAB 在瑞典、芬兰和美国拥有生产基地。SSAB已在斯德哥尔摩 NASDAQ OMX Nordic Exchange交易所上市。并在赫尔辛基的 NASDAQ OMX 进行二次上市。